

Bei entsprechenden Leitungslängen kann es erforderlich werden, weitere Leitungsverstärker und Controller zu installieren.
Wir verfügen über all diese Komponenten und beraten Sie sehr gern zu ihren LED-Visionen.



Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie einen unverbindlichen Termin.

Auf unserer Webseite finden Sie auch kostenlose Schulungen. In diesen zeigen wir Ihnen live das Zusammenspiel von Controllern und LED-Strahlern.

Lassen Sie sich von uns in diese faszinierende Welt des energiesparenden Lichtes entführen.




NETZING Solutions AG

im Objekt SanitärHeinze Gompitz
Altnossenerstr. 2b, 01156 Dresden

info@netzingsolar.de
www.netzingsolar.de

Tel: +49 351 413 81 0

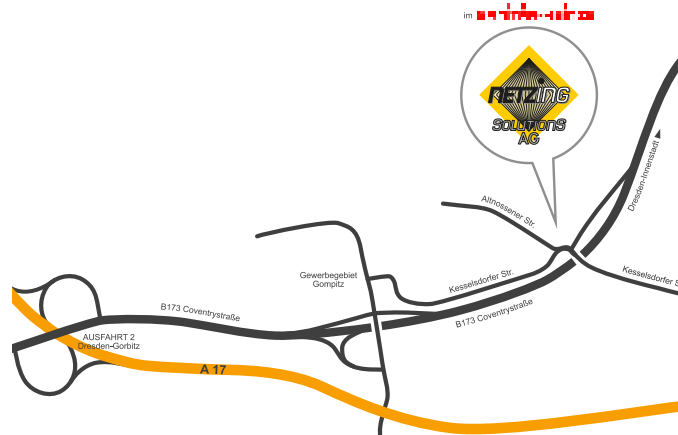

NETZING - LED Walls / Flood
das überlegene LED - System




Drahtlose Übertragung von DMX512-Signalen
Übertragung in Echtzeit auf Distanzen von 400m
+ 400 m Übertragung bis 2 km und mehr

DMX512 kann mit Steuerungs- und
Bearbeitungsprogramm für Windows-Computer oder
Smartphone-App für Android und iOS auch über das
Internet ferngesteuert werden. Dabei kann sich die
Software über das interne LAN, WiFi oder Mobilfunk
(UMTS, LTE, 5G) von jedem beliebigen Ort verbinden.

Je nach Anwendungsfall stehen viele DMX LED-Walls
zu Verfügung. Es können Längen von 300mm, 500mm,
600mm, 1000mm und 1200mm geliefert werden.

Als LED kommen RGB/RGBW zur Anwendung. Dabei
werden einzelne LED in (3in1, 4in1) oder RGBWA
5in1 verarbeitet. Die LED-Walls werden über
Controller angesteuert.

Auch der direkte
Anschluß an
einen DMX-Mixer
ist möglich.

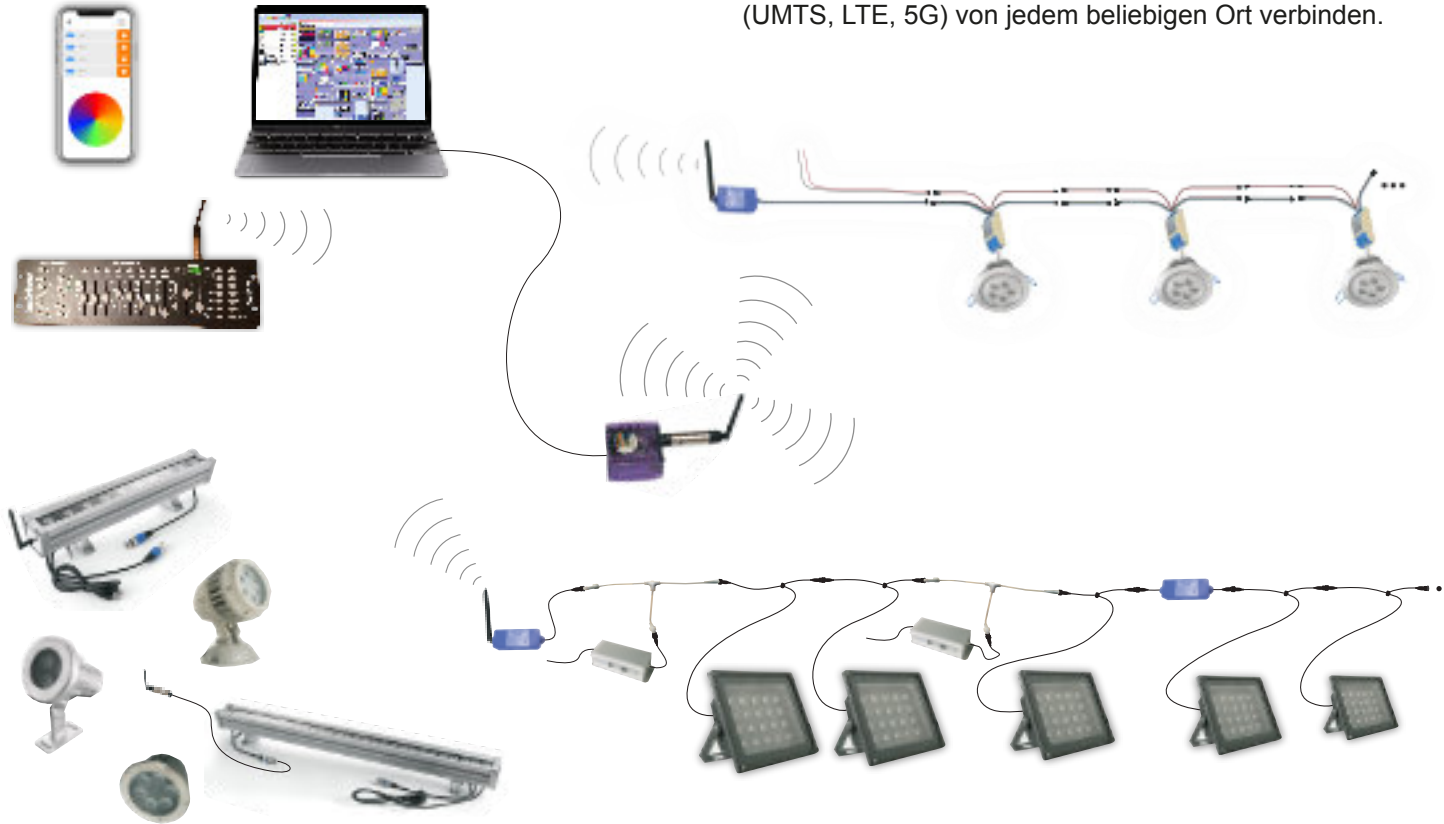

LED-Walls werden mit
Netzspannungsanschluß
230V geliefert.

3 in 1 - 24V

3 in 1 - 230V



LED Walls DMX für innen und außen IP65

LED Walls DMX Funk für innen und außen IP65

LED Flood 12-24V (Schutzkleinspannung) mit DMX

